


- grey
- black
- white

Skopos



IP40 Touch Dimmer


1 LED 1W 3000K 80lm 80lm/W CRI 80 min.

Color tolerance (MacAdam ellipses): 3 step

Lens: 10°

220/240Vac 50/60Hz electronic ballast

Product power consumption inclusive of standard driver absorption



- Apparecchio di illuminazione che impiega LED ad alto rendimento.
- Installazione a parete.
- Luce monocromatica.
- Composto da testa faretto con touch dim, braccio flessibile, base a parete.
- Testa in pressofusione di alluminio.
- Braccio flessibile in acciaio armonico con copertura di silicone.
- Base a parete in lamiera.
- Lente in PMMA.
- Alimentatore integrato (alloggiabile in scatola 502).
- LED monocromatici bianchi nella temperatura di colore 3000K.
- Collegamento elettrico tramite apposita morsetteria elettrica.
- Grado di protezione IP40.
- Classe elettrica I.
- Dimmerabile.
- Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.
- Il montaggio va eseguito da personale specializzato.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni.

- Light fixture with high-performance LED light sources.
- Wall installation.
- Composed by: head with touch dim, flexible arm, wall plate.
- Head in injection mould of aluminium.
- Flexible arm in harmonic iron with silicone sleeve.
- Wall bracket in metal.
- Lens in PMMA.
- Integrated driver (to be installed in a 502 box).
- White monochromatic LEDs available in 3000K color temperatures.
- Electrical connection with terminal board.
- IP Rating IP40.
- Insulation class I.
- Dimmable.
- Technical features of light fixtures in compliance with EN60598-1.
- Installation must be carried out by specialized personnel.
- Carefully follow the instructions.

- Appareil d'éclairage LED à haut rendement.
- Installation en applique.
- Lumière monochromatique.
- Composé d'une tête avec variateur d'intensité lumineuse sensible, d'une articulation orientable et d'une base murale orientable.
- Tête en aluminium injecté.
- Bras articulé en acier harmonique et gaine en silicone.
- Support mural en métal.
- Lentille en PMMA.
- Transformateur intégré (installation dans une boîte 502 inclue).
- LED monochromatique blancs chaud 3000K.
- Connexion électrique par bornier.
- Degré de protection IP40.
- Classe électrique I.
- Gradable.
- Caractéristiques techniques des appareils conformes à la norme EN60598-1.
- Le montage doit être exécuté par un personnel spécialisé.
- Suivre attentivement la notice de montage.

- Wandleuchte mit Hochleistungs-LED.
- Bestehend aus: Leuchtenkopf mit Touch-Dimmer, verstellbarem Arm, Wandplatte.
- Kopf aus Aluminium-Spritzguss.
- Flexibler Arm aus Eisen mit Silikon-Ummantelung.
- Wandhalterung aus Metall.
- Linsen aus PMMA.
- Integrierter Treiber (in einer 502 Box zu installieren).
- Weiße, monochromatische LEDs, in Warmweiß 3000K.
- Der elektrische Anschluss erfolgt über eine Anschlussplatte.
- Schutzart IP40.
- Schutzklasse I.
- Dimmbar.
- Gemäß EN60598-1.
- Die Montage muss vom Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Montageanleitungen sind unbedingt zu beachten.

- Aparato de iluminación que utiliza LED de alto rendimiento.
- Instalación a pared.
- Luz monocromática.
- Compuesto por cabezal faretto con touch dimmer, brazo flexible, base a pared.
- Cabezal en presofusión de aluminio.
- Brazo flexible en acero armónico con cobertura de silicona.
- Base a pared en metal.
- Lente en PMMA.
- Alimentador integrado (ubicado en la caja 502)
- LED monocromáticos blancos en caliente 3000K.
- Conexión eléctrica gracias a una adecuada terminal.
- Grado de protección IP40.
- Clase eléctrica I.
- Dimmerable.
- Características técnicas de los aparatos conformes a la EN60598-1.
- El montaje debe ser realizado por personal especializado.
- Seguir escrupulosamente las instrucciones.



Skopos unisce e racchiude in sé l'essenziale e l'innovazione, l'intelligenza del dimmer e la gradevolezza al tatto, la funzionalità e la compattezza. L'impiego del LED permette di creare un corpo luminoso miniaturizzato e leggero che garantisce flessibilità e facilità all'utilizzo della luce.

Ernesto Gismondi, marzo 2013


Skopos pinza

design
Ernesto Gismondi
2013

colours

- grey
- black
- white

Skopos pinza

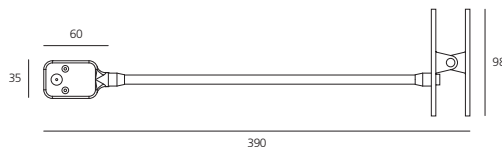

IP40 Touch Dimmer


1 LED 1W 3000K 80lm 80lm/W CRI 80 min.

Color tolerance (MacAdam ellipses): 3 step

Lens: 10°

220/240Vac 50/60Hz electronic ballast

Product power consumption inclusive of standard driver absorption



- Light fixture with high-performance LED light sources.
- Installation by means of a pincer grip.
- Composed by: head with touch dim, flexible arm, pincer grip, driver with plug.
- Head in injection mould of aluminium.
- Flexible arm in harmonic iron with silicone sleeve.
- Lens in PMMA.
- Steel pincer grip.
- Driver with plug.
- White monochromatic LEDs available in 3000K color temperatures.
- IP Rating IP40.
- Insulation class I.
- Dimmable.
- Technical features of light fixtures in compliance with EN60598-1.
- Installation must be carried out by specialized personnel.
- Carefully follow the instructions.

- Appareil d'éclairage LED à haut rendement.
- Installation avec pince.
- Lumière monochromatique.
- Composé d'une tête avec variateur d'intensité lumineuse sensible, d'une articulation orientable, d'une pince et d'une driver avec prise de courant.
- Tête en aluminium injecté.
- Bras articulé en acier harmonique et gaine en silicone.
- Pince en acier.
- Lentille en PMMA.
- Transformateur intégré avec prise de courant.
- LED monochromatique blancs chaud 3000K.
- Degré de protection IP40.
- Classe électrique I.
- Gradable.
- Caractéristiques techniques des appareils conformes à la norme EN60598-1.
- Le montage doit être exécuté par un personnel spécialisé.
- Suivre attentivement la notice de montage.

- Apparecchio di illuminazione che impiega LED ad alto rendimento.
- Installazione tramite pinza di fissaggio.
- Luce monocromatica.
- Composto da testa faretto con touch dim, braccio flessibile, pinza, alimentatore con spina.
- Testa in pressofusione di alluminio.
- Braccio flessibile in acciaio armonico con copertura di silicone.
- Lente in PMMA.
- Pinza in acciaio.
- Alimentatore con spina.
- LED monocromatici bianchi nella temperatura di colore 3000K.
- Grado di protezione IP40.
- Classe elettrica I.
- Dimmerabile.
- Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.
- Il montaggio va eseguito da personale specializzato.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni.

- Tischlampe mit Hochleistungs-LED.
- Bestehend aus: Leuchtenkopf mit Touch-Dimmer, verstellbarem Arm, Klemme.
- Kopf aus Aluminium-Spritzguss.
- Flexibler Arm aus Eisen mit Silikon-Ummantelung.
- Klemme aus Stahl.
- Linsen aus PMMA.
- Integrierter Treiber.
- Weiße, monochromatische LEDs, in Warmweiß 3000K.
- Schutzart IP40.
- Dimmbar.
- Gemäß EN60598-1.
- Die Montage muss vom Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Montageanleitungen sind unbedingt zu beachten.

- Aparato de iluminación que utiliza LED de alto rendimiento.
- Instalación a través de pinza.
- Luz monocromática.
- Compuesto por cabezal faretto con touch dimmer, brazo flexible, pinza.
- Cabezal en presofusión de aluminio.
- Brazo flexible en acero armónico con cobertura de silicona.
- Pinza en acero.
- Lente en PMMA.
- Alimentador integrado.
- LED monocromáticos blancos en caliente 3000K.
- Grado de protección IP40.
- Clase eléctrica I.
- Dimmerable.
- Características técnicas de los aparatos conformes a la EN60598-1.
- El montaje debe ser realizado por personal especializado.
- Seguir escrupulosamente las instrucciones.

